


Produktinformationsblatt

mentos im Flowpack (Flexodruck)

mentos[®]

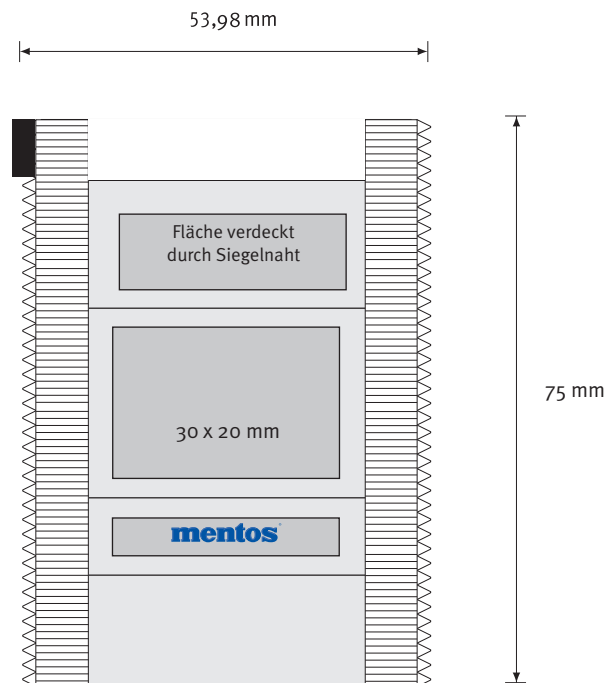

Siegelnaht, 10 mm (Auf transparenter Folie muss die Siegelnaht ausgespart werden.)

Überlappungsnaht, weiß bzw. transparent

Druckbereich für Vollflächendruck

optimal lesbarer Druckbereich

	<p>Vorzugsweise Dateien die mit Adobe Illustrator (CS5), Adobe Photoshop (CS5), Macromedia Freehand MX erstellt wurden. Des Weiteren sind auch Adobe InDesign (CS5), Adobe Acrobat, CorelDraw (11) sowie QuarkXPress (8) möglich.</p>
	<p>Bilder sollten eine Auflösung von mindestens 300 dpi haben. Logos und Strichmotive 1200 dpi. Die besten Ergebnisse werden mit vektorisierten Daten erzielt. Schriften vektorisieren oder sämtliche verwendeten Schriften mitliefern (für PC).</p>
	<p>Als CMYK (4c Euroskala) oder als Sonderfarben (HKS-K oder PANTONE[®] C) angeben. Kein RGB! Druckfarben sind immer lasierend. Lasierende Farben sind nicht deckend und erzielen oftmals nicht die gewünschte Farbe, wenn sie nicht zuvor mit weiß unterlegt wird.</p>
	<p>Herstellernachweis, Inhaltsstoffe und Mindesthaltbarkeitsdatum entfallen, da die Werbefläche geringer als 10 cm² ist!</p>